



M-A9/M-A6L

人人都能用的音柱



M-Line 音柱系统

精心配备

每一款**M-Line音柱系统**都是由SE AUDIOTECHNIK精心设计与精工制造的。其独特的功能设置和适配的组件,让您能够轻松玩转整个系统。配备集成DSP的功放面板操作便捷并提供个性化定制,确保帮您实现高速且顺畅的响应效果。M-Line音柱系统,能满足您的真实需求,令人爱不释手。



Bluetooth®

使用无线蓝牙Bluetooth® V5.0连接进行便捷的音频传输。
Profile:A2DP v 1.3.1,AVRCP v 1.6
A2DP codec:SBC,aptX,aptXHD

TWS

真无线立体声,通过集成的TWS蓝牙Bluetooth®选项连接两只音柱,构建立体声系统。

LINE IN/OUT

使用XLR线缆,将音频信号连接到平衡的Line Input上,通过缓冲且平衡的Line Output来输出信号。

主音量/低音音量

使用主音量旋钮来控制整个音柱系统的音量,使用低音音量旋钮来调整低音的音量,以便精确调整您所需要的系统低频响应比例。

出色的性能

M-A9采用智能四分频设计,提供高语音清晰度的同时,带来平衡且强劲的音效,无论是低频还是高频。


音柱由4个0.5"钹磁单元的高音、6个3.5"铁氧体单元的中音、12个3.5"铁氧体单元的中低音和1个18"钹磁单元的低音组成,为远近场提供完美的声覆盖。

M-A6L采用智能三分频设计,无论是在小型场地的应用场景,还是在中型场馆需要高声压级输出的场景,它都能够提供可靠且令人印象深刻的性能表现。

音柱由4个0.5"钹磁单元的高音、12个3.5"铁氧体单元的中音和1个15"铁氧体单元的低音组成,为远近场提供完美的声覆盖。

简单/紧凑/模块化

M-A9/M-A6L是音柱系统中的大师之作。得益于其便携的尺寸及独特的SE音色,如果您专注于小型演出和语言类的应用场景,同时又侧重产品极致的便携性,那么,M-A9/M-A6L将会成为您的完美选择。

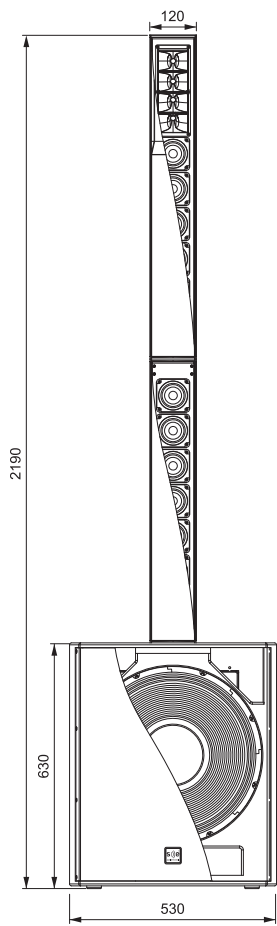


M-A9

系统类型	四分频, 有源系统
低音	18"
总功率 ³	2000W
频率响应范围 (-10dB) ¹	35Hz-20kHz
覆盖范围(-6 dB) [H x V]	130° x 20°
峰值声压级 ²	141dB
持续最大声压级 ²	129dB

¹半自由场, -10 dBu / 7 m, SUB 音量旋钮为中间值

²SPL/1m, 半自由场, 粉红, 12dB 峰值因素, +10dBu 输入电平

³总功率值是所有单个通道输出功率的总和

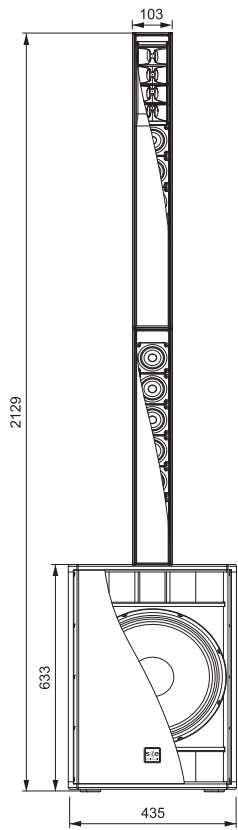

M-A6L

系统类型	三分频, 有源系统
低音	15"
总功率 ³	1000W
频率响应范围 (-10dB) ¹	38Hz-20kHz
覆盖范围(-6 dB) [H x V]	130° x 20°
峰值声压级 ²	138dB
持续最大声压级 ²	125dB

¹半自由场, -10 dBu / 7 m, SUB 音量旋钮为中间值

²SPL/1m, 半自由场, 粉红, 12dB 峰值因素, +10dBu 输入电平

³总功率值是所有单个通道输出功率的总和

动听

与SE AUDIOTECHNIK一同聆听!

卓越的音质来源于稳固的基础,每个应用场景都有不同的需求,需要我们提供个性化的解决方案。

因此,我们的**M-Line音柱系统**为您提供两种不同的选择。

集成D类功放,实现了重量最轻量化与功率最强劲的完美结合方式。同时,集成的信号处理(DSP)以其易于使用的优势,使得**M-A9/M-A6L**成为各种应用场景中最值得信赖的伙伴。

s||e 是斯贝克电子(嘉善)有限公司的注册商标。

所有其他商标为相关第三方所有,斯贝克电子(嘉善)有限公司及其附属机构和产品并不隶属于这些商标所有人,也不为其背书或赞助。

EASE® 是AFMG技术有限公司的注册商标, powerCON® 是Neutrik公司的注册商标。
本文件中的所有产品规格如有变更,恕不另行通知。



s||e AUDIOTECHNIK

SE Audiotechnik HQ
Neuenhofer Str. 42-44
42657 Solingen, Germany
Mail: info@se-audiotechnik.de
Web: www.se-audiotechnik.de

德国美高亚太发展中心
斯贝克电子(嘉善)有限公司
浙江省嘉善惠民街道开发区路8号
Hotline: +86 400 109 1122
Mail: sales@se-audiotechnik.com



官方网站



官方微信



官方抖音

se 2025/04 1000